

easywash
futuring carwash

AE

FLY




Framtidsrettet bilvask

FLY

one

NORDICWASH

FLY

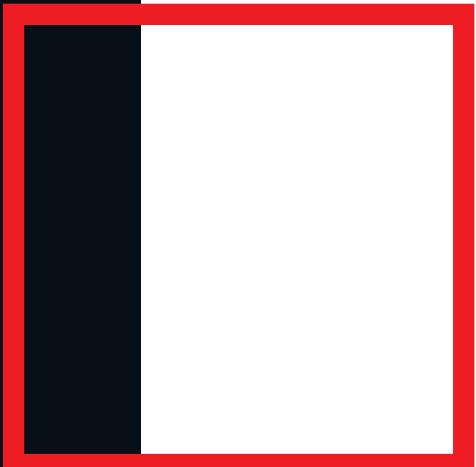

NORDICWASH





FLYsilverled

FLY er en av Degamas toppmodeller og baserer seg på 50 års erfaring. Maskinen kan skreddersys og leveres med en lang rekke tilbehør. Selve uttrykket skal være i det industrielle hjørnet og leveres i rustfritt stål. Designet er banebrytende med lekre linjer. Den ble designet og bygget/tilpasset kundenes spesifikke ønsker og behov og er et direkte produkt av dette. Maskinen er utstyrt med avansert teknologi og bygges rundt de beste komponenter. Til tross for dette, vil maskinen fremstå som prisgunstig. Som en hovedregel benyttes aldri komponenter som kun kan leveres fra fabrikken, men er valgt fra dedikerte produsenter. Med unntak for styrekort etc.) Fly er et utmerket valg for bensinstasjoner, bilforhandlere mm. som har et høyt vaskevolum. Maskinen kan leveres med spesielle design og leveres standard med det vi kaller "Kleanet" vaskebørster. Dette er en nøyde utprøvd kombinasjon og gir en ekstremt myk vask.

FLY takes its roots and strengths from our fifty-year-long experience. It is endowed with a cutting-edge, high-performing technology and a linear yet eyecatching design thanks to its exclusive tailor-made dressings. The use of stainless steel embellishes its value throughout time and enhances its performances by whatever climatic and environmental condition.





Discover felgvask.

Dette er egenpatent som består av en vaskeplate i rustfritt stål. Høytrykksdyser i ulike retninger sørger for perfekt felgvask, uten å benytte tradisjonelle hjulbørster. Innebygd felkjemi.

Rimwashing and DISCOVER high pressure

Exclusive patented project, which carries out wheel washing in high pressure without using traditional brushes.



Kontur Power HP.

Tiltbar og konturstyrt takbom, som følger kjøretøyets profil. Levert med høytrykksdyser (Power Nozzle). Produseres i rustfritt stål og er sannsynligvis den mest effektive takbommen på markedet.

Contour POWER HP

The tilting system allows to carry out a more direct action on the vehicle. The POWER HP nozzles ensure a top washing quality and the slightest maintenance currently available on the market.



TOWER HP

4 roterende dyser i høyeste kvalitet, montert som et tårn på foten av maskinen. (begge sider) Dette gir en effektiv og perfekt vask for den nedre del av kjøretøyet

TOWER HP

4 rotating POWER HP nozzles mounted on each tower provide the perfect cleaning of the vehicle side low parts.




FLEKSIBILITET FREMFOR ALT

FLY er produsert med tanke på kundetilpasning. Stor utvalg av tilbehør og skreddersøm. Dette gjør FLY til et alternativ i nært sagt alle segmenter.


FLEXIBILITY ABOVE ALL

It's possible to customize the rollover by choosing among a wide range of devices and accessories to create an installation perfectly suitable to one's professional needs.

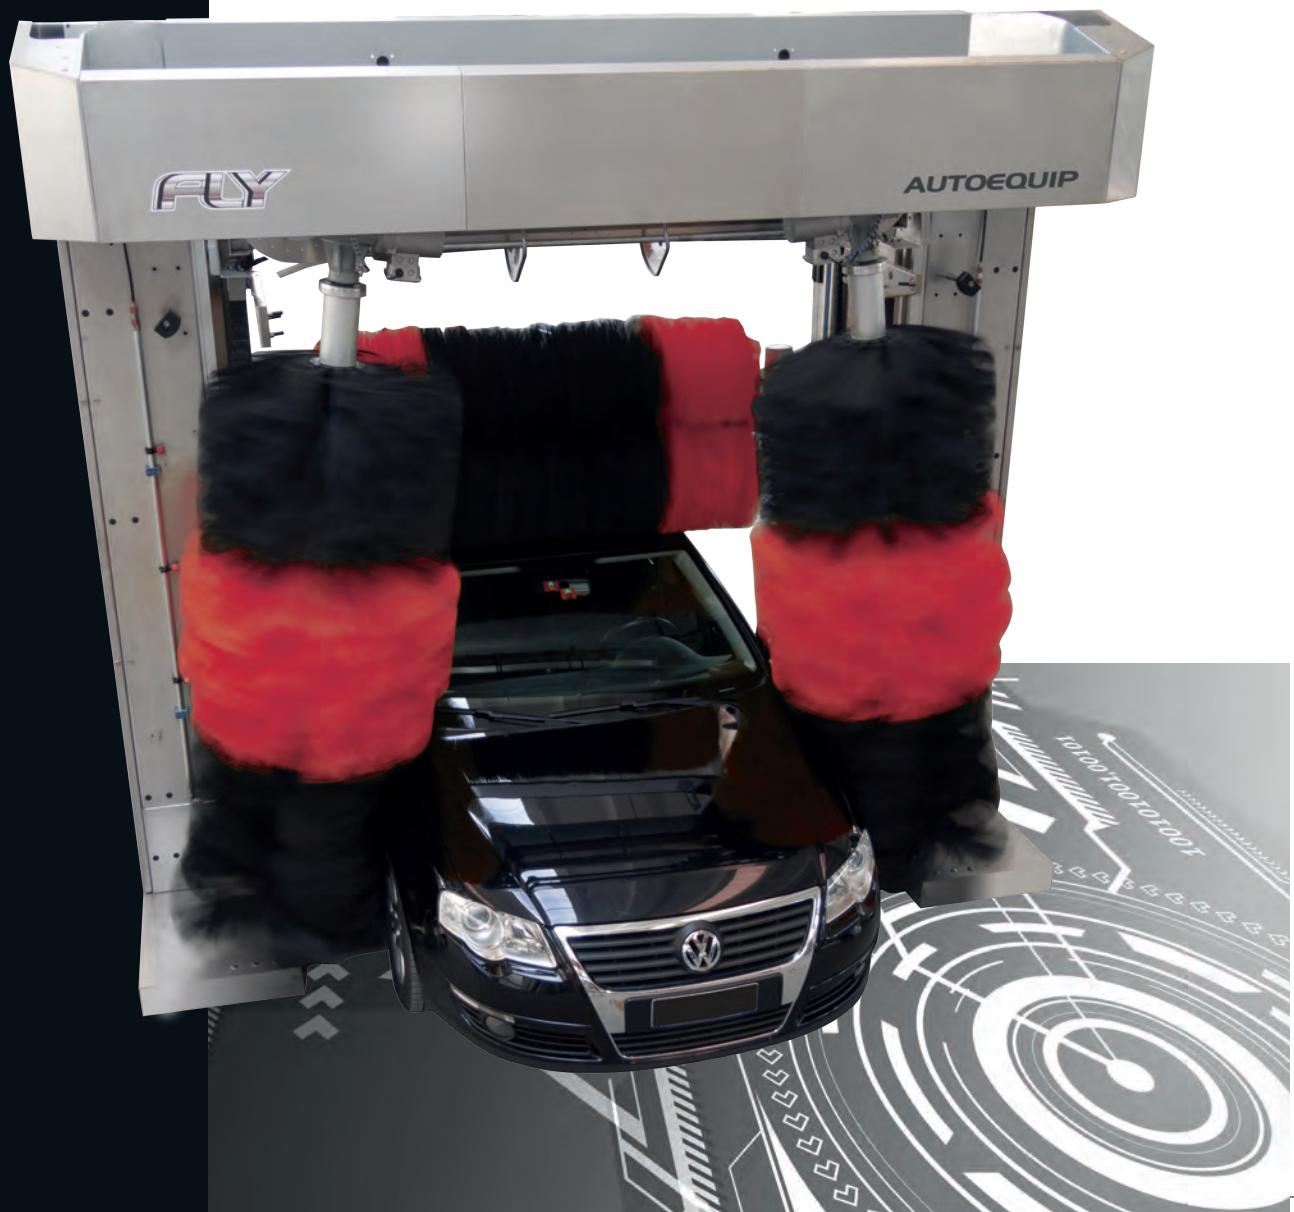



Oscillerende sidehøytrykk
Sørger for effektiv vask fra topp til bunn.

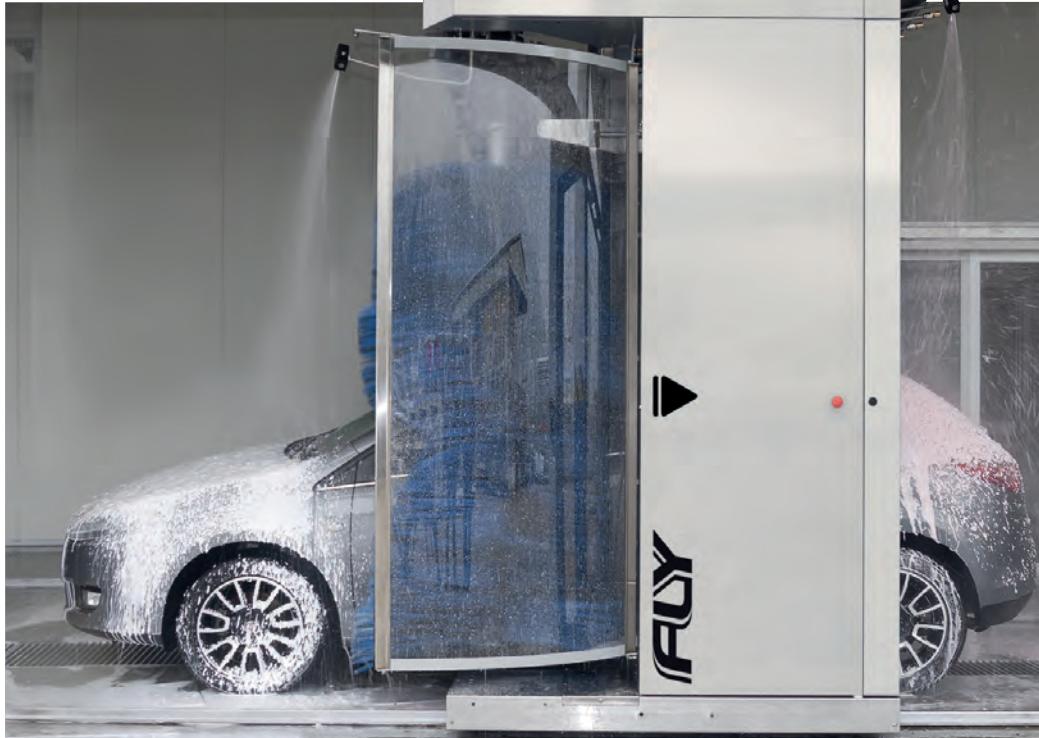

Oscillating MOTORIZED side high pressure

Its oscillation, moving from the upper to the lower parts, ensures the complete cleansing of the medium and high side of the vehicle.

BUSINESS PACK KIT


Hurtigprogram som sørger for å kombinere vaskesykluser for å utnytte den totale vasketiden fullt ut.

BUSINESS PACK KIT

This option allows to combine washing cycles to fully exploit the total washing time. In this way, with just two runs, the wash and dry result is already highly performing.



Komplett betalingssystem
Med Visa, Mastercard, internkort og Vipps. Kan kobles opp mot egen app. Fullt rapporteringssystem.

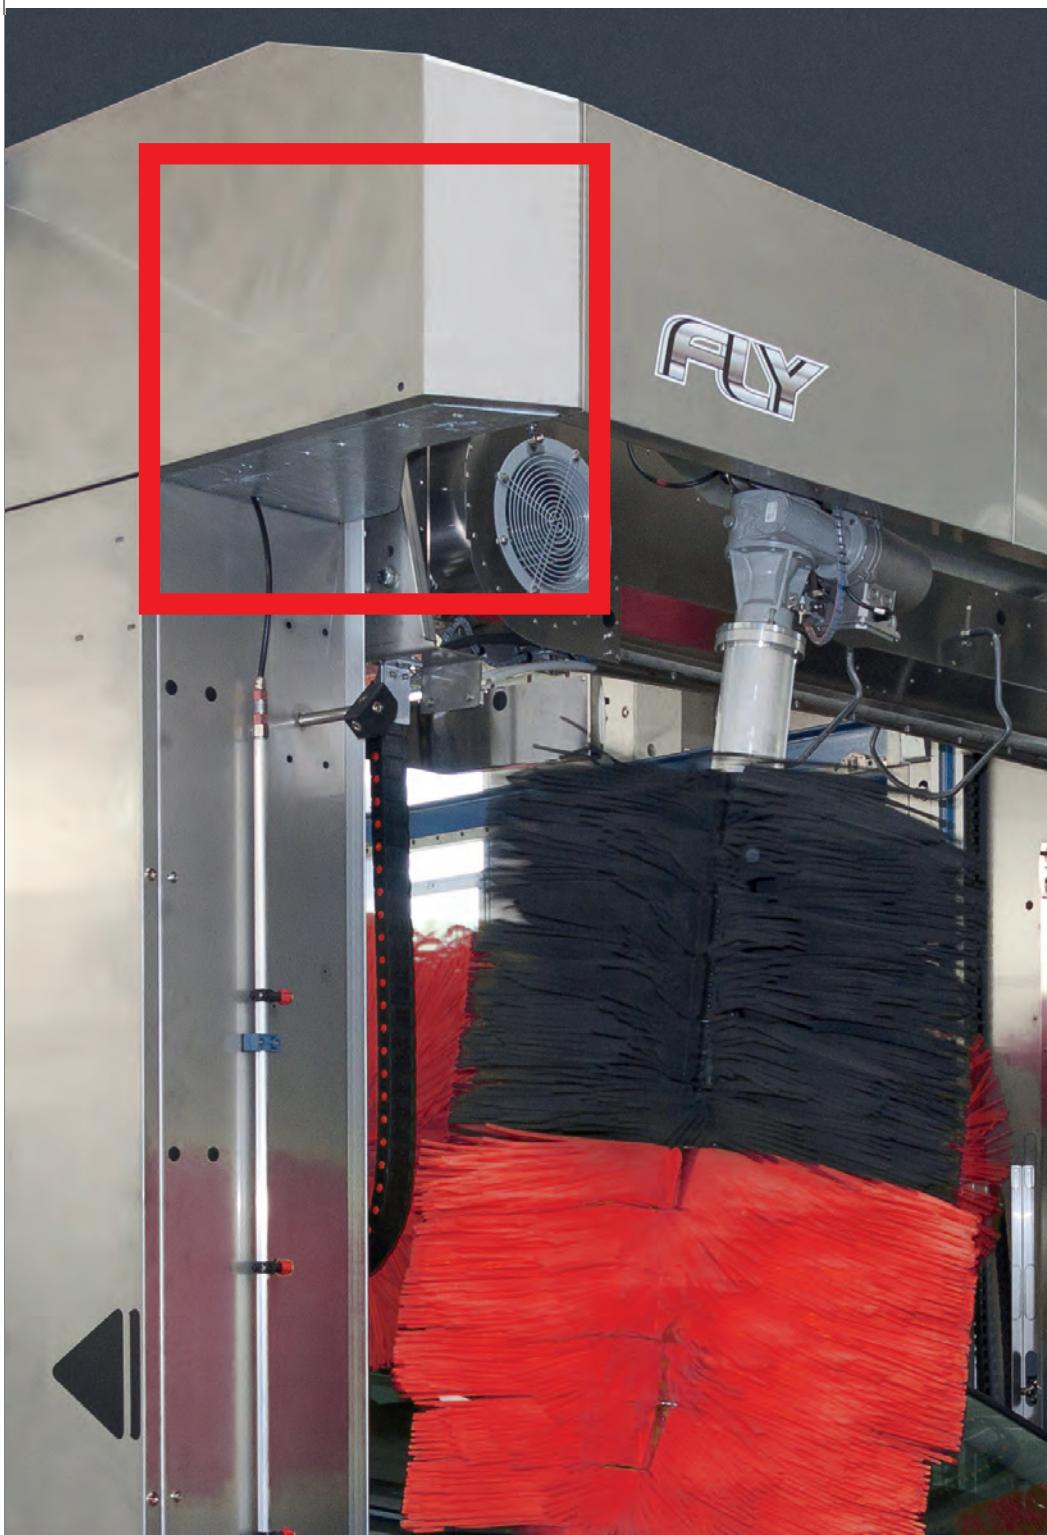

Maskinens innerramme/ ytterramme og bunn er utelukkende laget i rustfritt stål.

The machine inner edge, foot and external coating are entirely made of stainless steel.



DIMENSJONER - MAIN DIMENSIONS

		FLY 23	FLY 25	FLY 28
Maksimum bredde - Maximum width	mm	3650	3650	3650
Med sprutdeksel- with splash guard	mm	4200	4200	4300
Maksimum høyde - Maximum Height	mm	3150	3420	3650
Maksimum vaskebredde- Maximum wash width	mm	2350	2350	2350
Maksimum passeringssbredde - Maximum passing width	mm	2420	2420	2420
Maksimum vaskehøyde - Maximum wash height	mm	2300	2500	2800
Skinnelengde - Rails length Longueur	m	10	10	11
Bredde mellom skinner - Distance between rails	mm	3000	3000	3000




Opptil 5 invertere

For å styre takbørste,tørkesystem og sidebørster.

Up to 5 inverters

To manage the translation, the top brush, the drying system and the vertical brushes.

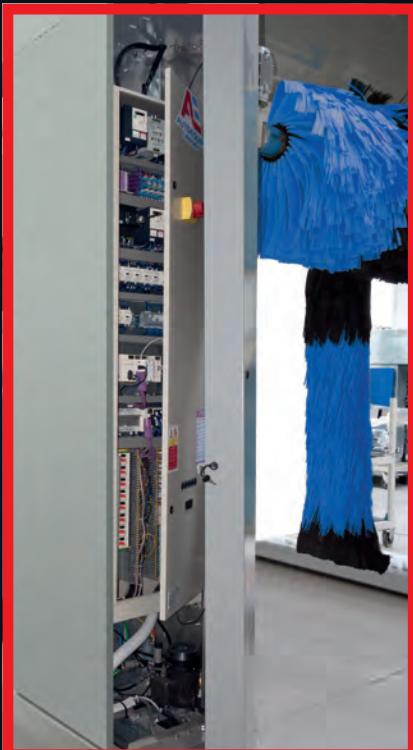

El. Skap med utvendig beskyttelse

Skapdøren beskytter det elektriske.

Electric board utmost protection

The rollover left side double door fully protects the electric board.




Sidetørk - nedre del

En detalj som gjør en forskjell.

Side lower drying

Details to make the difference: it carries out a specific action on the vehicle lower parts and rims.

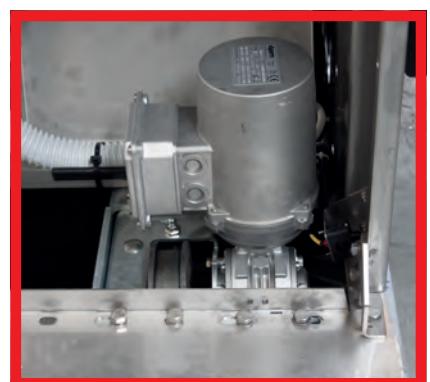

Motor og gir av beste kvalitet

Enkel, praktisk og slitesterk for minst mulig vedlikehold.

Rollover towing systems

Simple, practical and long-lasting for the lowest possible maintenance.



Underspyler

Leveres med faste eller oscillatorende dyser nedfelt eller rett på gulv.
Galvanisert.

Underchassis washing

It cleans the vehicle underbody. Available with fix or oscillating nozzles.

Høytrykkspumpe
Mulighet for å sette høytrykkspumpe i maskinen, der plass i teknisk rom er begrenset.

On-board high pressure pump

The ideal solution for those who don't want to give up a performing high-pressure even where space lacks.

Front og sidedører
Front og sidedører med enkel ankomst og oversikt. Mulighet for skyvedør.



Front and side double doors
Inspection and maintenance operations are made extremely easy.




Tradisjonell hjulbørste med høytrykk og kjemi
Tradisjonell hjulbørste med høytrykk og kjemi.

Telescopic bristled wheel washer


Traditional system for wheel washing with brushes, available also with integrated high pressure.



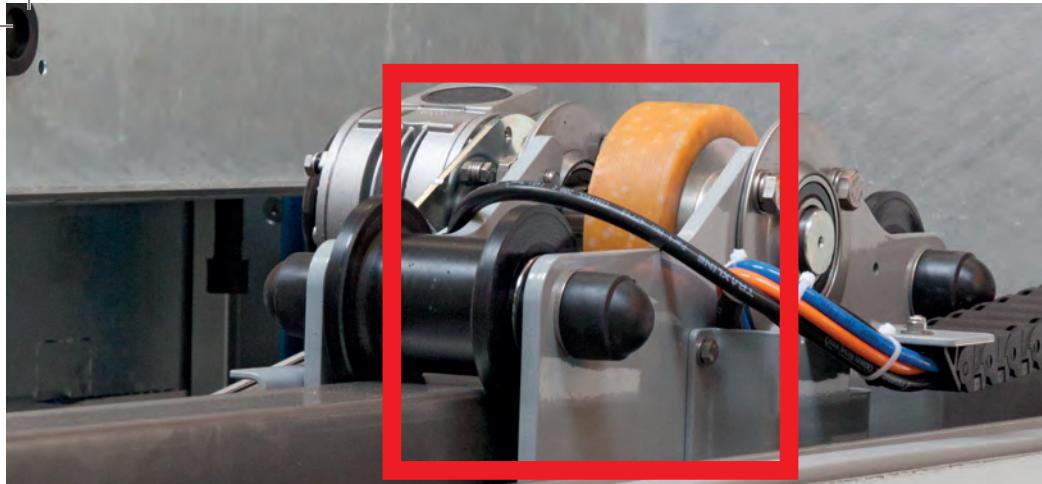



Oppheng på takbom

Oppheng på takbom styrt via invertere. Uavhengig sikkerhetsensorer på hver børste, for bedre kontroll av front og hekk. Selve takbommen er laget i rustfritt stål. Ekstremt solid oppheng.

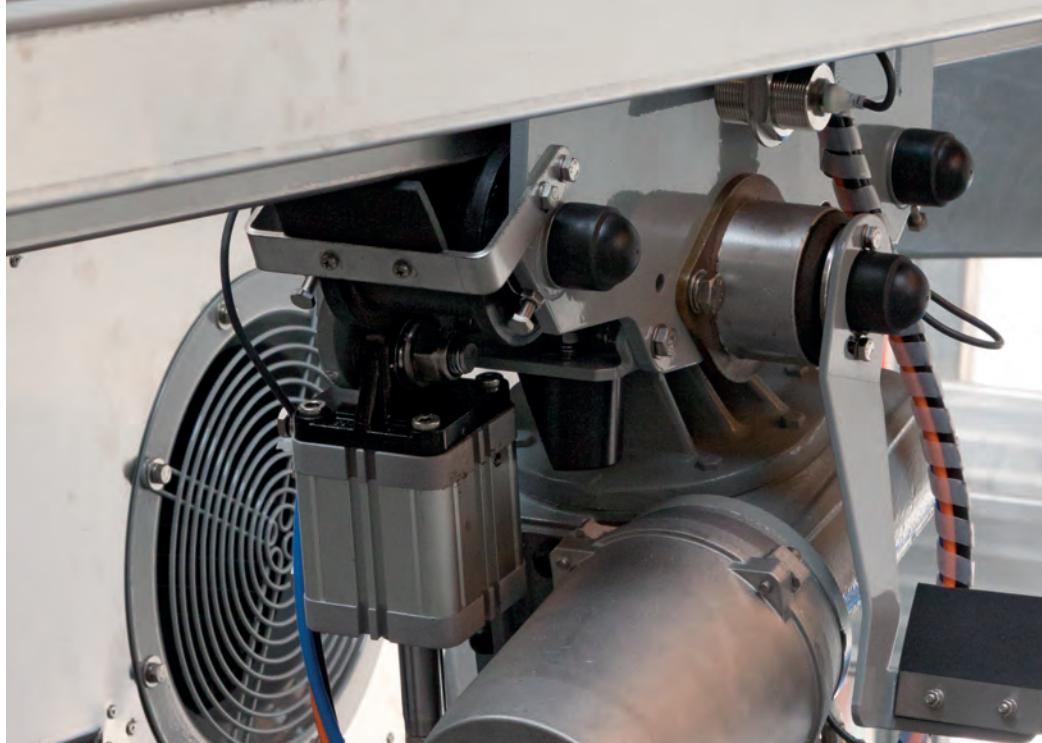


Translational motion through direct drive

Management through inverters. Independent safety sensors on each brush to better control the brushing on the front and rear part of the vehicle.
The beam is made of stainless steel.

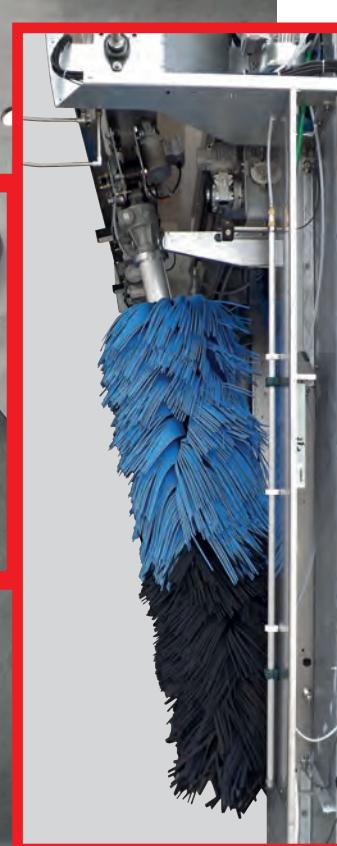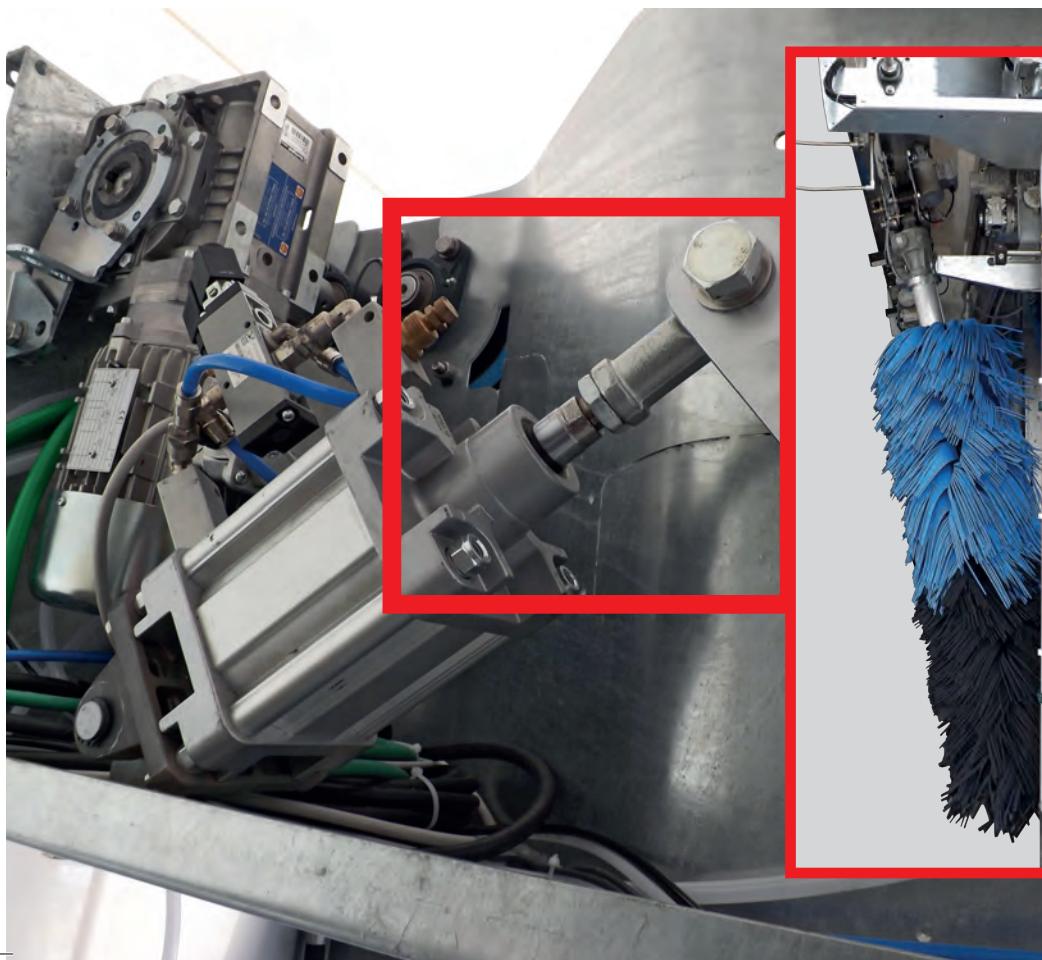

Takbommen tillater børstene å tilte når de når hekken av bilen. Dette gjør at børsten når absolutt alle områder av bakdelen av kjøretøyet.

Brand new option that allows to suit the latest vehicles shapes. The beam tilting system allows the brushes to tip up by the rear part of the vehicle and reach the most hidden points.

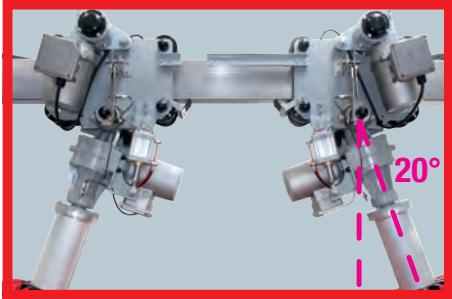

Sidebørstene kan tiltes 20°, som medfører en effektiv og konturførendevask. Automatisk justering av børstetrykk.

Vertical brushes are perfectly suiting the vehicle sides thanks to the tilting system up to 20° and to electric absorption cards.




Elektrisk tiltingsystem av konturtørken.

Tiltingen regulerer seg etter formen på kjøretøyet.

Electric tilting system of the contour dryer

Tilting depends on the shape of the vehicle.

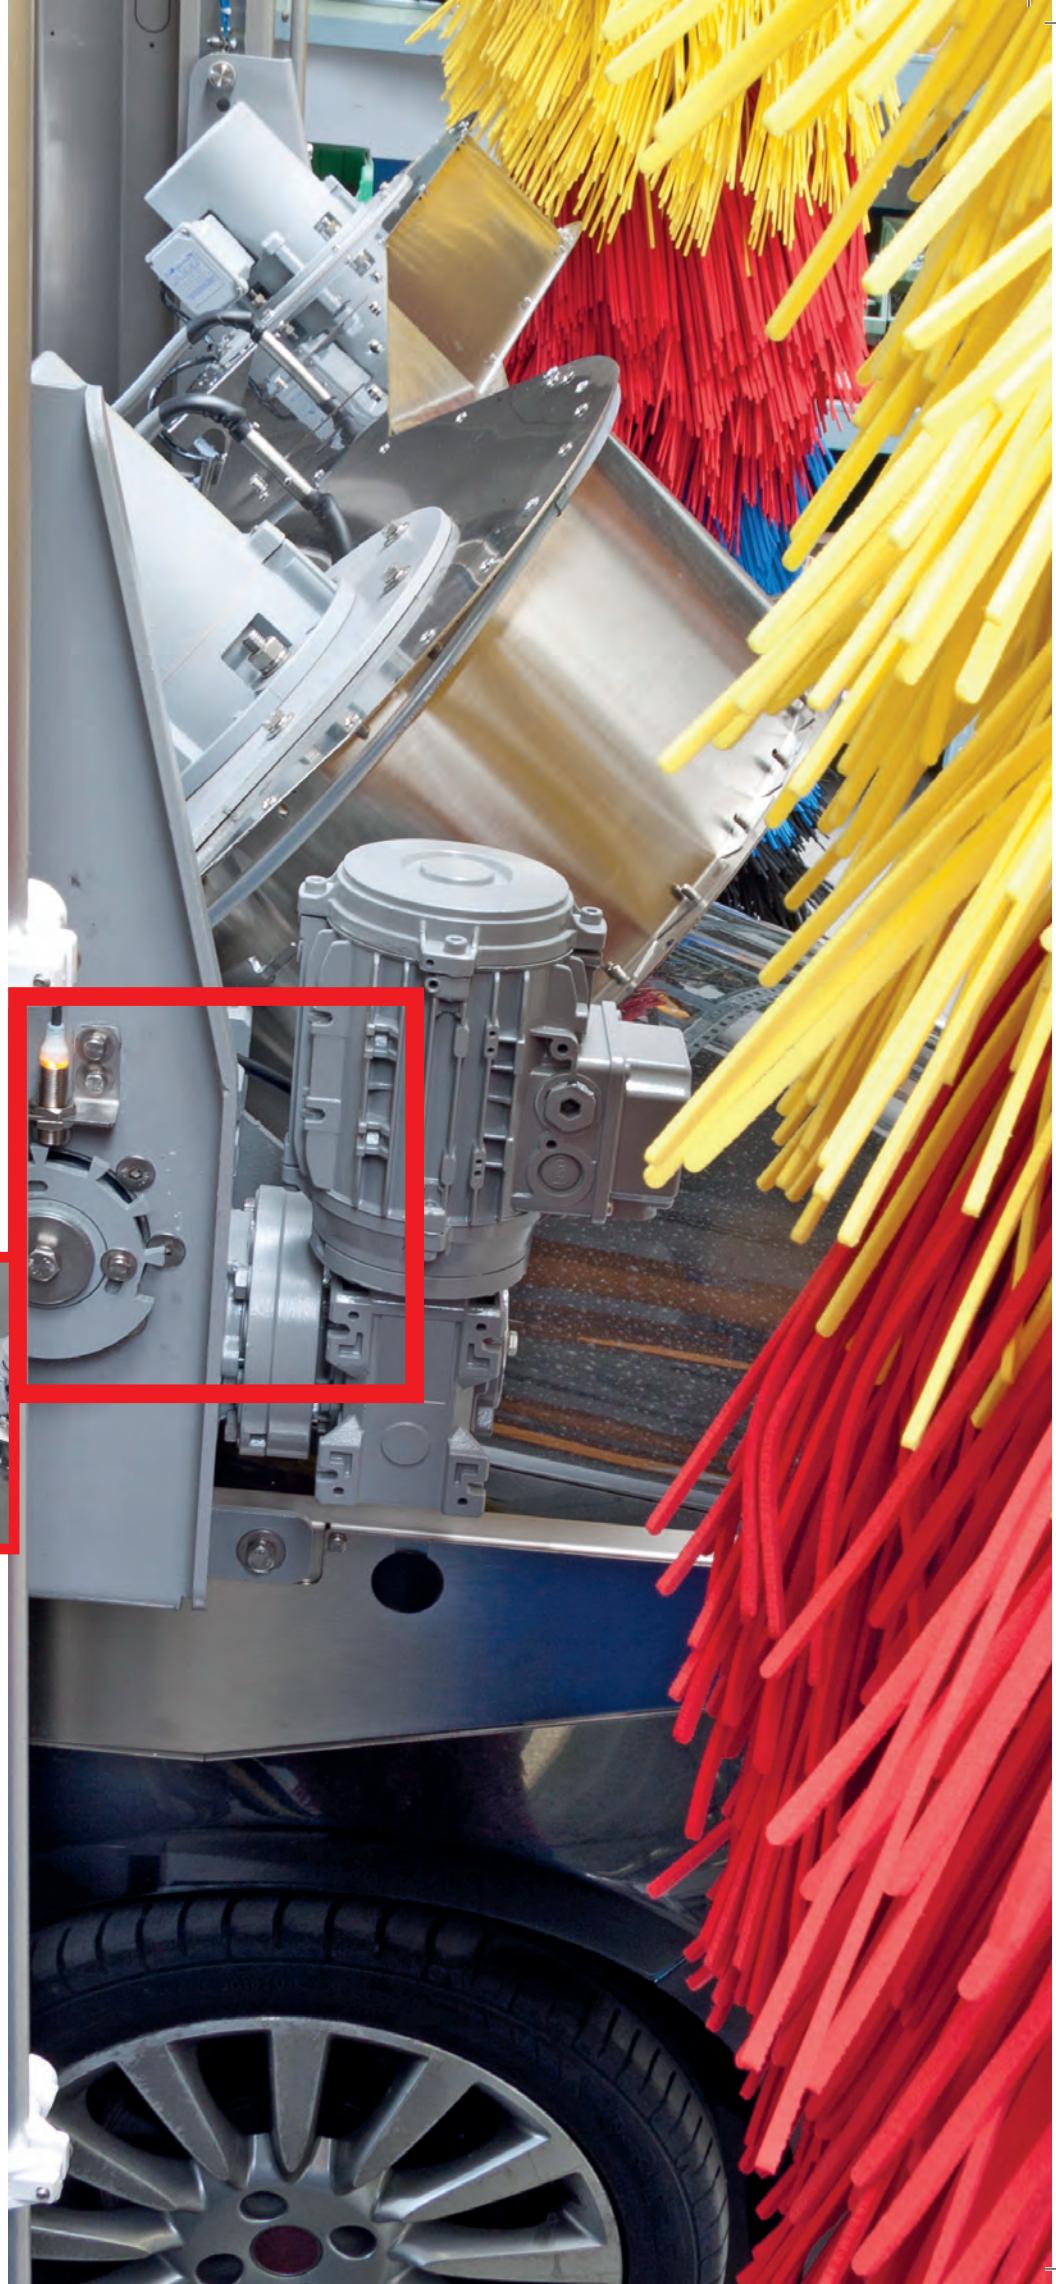

one

NORDICWASH

A
AUTOEQUIP
LAVAGGI
since 1963





one



AE



AUTOEQUIP



one



En helt ny generasjon Roll-over maskin skreddersydd for bilforhandlere o.l.

Et konsept basert på den siste teknologi.

Rustfri utgave

Komplett forvaskesystem for Norske forhold

Kleanet Børstesystem

The new One rollover offers a high performance capable to cope with any situation due to the high functioning washing and drying equipment.

A structure of a new conception and the latest generation technology permits the One to be both accessible and performing at the same time.





Teleskopisk felgvask med børster
- Med og uten høytrykk

Telescopic bristled wheel washer

Traditional system for wheel washing with brushes, available also with integrated high pressure.



Faste høytrykksdyser for midtpartiet på kjøretøyet

High pressure side fixed

It performs a cleaning action on the middle height parts of the vehicle.



Tørkebom
Leveres som standard rustfritt stål - Konturtørke i tillegg til sidetørking.

Drying

An excellent top performance due to the Con-tour dryer and side fixed drying. Both made in stainless steel Inox AISI 304.



UTSTYRT MED

- Elektronisk styrte børster- reversstyrt
- Strukturelt oppbygd i stål
- Inneramme i varmgalvanisert stål
- Alle dører og deksler i rustfritt stål
- Store frontdører for lettare adkomst
- Justerbare invertere på alle bevegelser
- Tilbehør som: Underspyler, "datasending", polering osv.
- Elektronisk styring av børstetrykk

WASHING EQUIPMENT

- Three eletronic brushes of which two vertical and one horizontal with rotation inversion
- Structure of the rollover in galvanized stainless steel
- Version with doors in stainless steel AISI 304
- Front doors for easy access for inspection and maintenance
- Motorised movement of the rollover through direct coupling and inverter management.






- Tørkebom i rustfritt stål
- Lett ankomst til elskap mm Muligheter for 2 runder med vask – front og hekk
- Justerbart børstetrykk via maskinens styring
- Uavhengige sensorer på alle børster . Sidebørster og takbørster
- Shampo, forvask, skum, avrenning, voks og polering

Beam of the vertical brushes in stainless steel AISI 304 with access to the components in 360° permits easy maintenance. Possibility of rebrushing of the vertical brushes on the front and rear. Managing adherence /pressure with dedicated electronic card. Independent safety and control sensors for each brush to:

- Wash vehicles with a tow bar
- Work on vehicle's front and rear. Shampoo arch with chemical deter-gent application through pneumatic dosing pump.
- Wax product

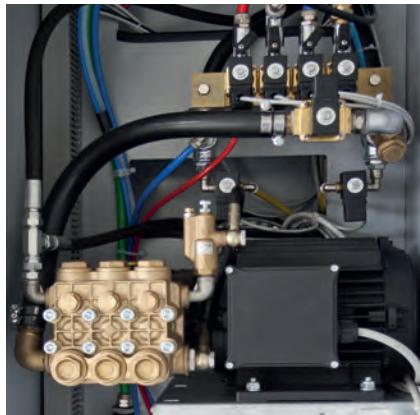

Muligheter for å plasser høytrykkspumpe i maskinen, der teknisk rom er begrenset

On-board high pressure pump

The ideal solution for those who don't want to give up a performing high-pressure even where space lacks.

DIMENSJONER - MAIN DIMENSIONS

		ONE 23	ONE 25	ONE 28
Maksimum vaskehøyde - Maximum wash height	mm	2300	2500	2800
Maksimum bredde - Maximum width	mm	3657	3657	3657
Maximum bredde med sprutdeksler - with splash guard	mm	4100	4100	4100
Maksimum høyde m/skinner - Maximum Height (rails included)	mm	3130	3400	3630
Maksimum vaskebredde - Maximum wash width	mm	2350	2350	2350
Maksimum bredde mellom søyler - Maximum width between columns	mm	2470	2470	2470
Hjulvask lengde - Brush wheel washer length	mm	2100	2100	2100
Skinnegang lengde - Rails length	mm		9000/10000/11000	
Bredde mellom skinner - Distance	mm	3000	3000	3000

MASSIMA POTENZA UTILIZZATA - MAXIMUM POWER USED
PIUSSANCE MAXIMALE UTILISÉE - MÁXIMA POTENCIA UTILIZADA

Configurazione base - Standard One - Configuration base - Configuración base: 4.5 kW

(escluso pompa acqua da kW2.2 / without 2,2 kW water pump - exclu pompe eau de kW 2.2 - no incluida bomba agua de kW 2.2)

Configurazione base + lavaruote - Standard One + brush wheel washer - Configuration base + brosses de roues

- Configuración base+ lavarruedas: 5.0 kW

(escluso pompa acqua da kW2.2 - without 2,2 kW water pump - exclu pompe eau de kW 2.2 - no incluida bomba agua de kW 2.2)

Configurazione con asciugatura laterale e orizzontale - One with total drying system

- Configuration avec séchage latéral et horizontal - Configuración con secado lateral y horizontal: 13.5 kW

Kontroll/styring

- Elektronisk styrting med PLC Ethernet
- Fotoceller for posisjonering av kjøretøyet
- Sikring av alle skap
- Avlesing av vaskeantall – total og subtotal
- Setting av vaskeprogram – max 10 stk.
- Eget program for justeringer og tilpassinger av alle program
- Frostsikring
- Hovedfunksjoner på skap: STOP EMERGENCY-OPERATING STOP - RESTART

Controls

Electronic control with PLC ethernet. Photocells to manage vehicle detection and correct positioning.

Inclusion into the door of the electrical panel of the operator terminal in order to:

- read the wash counter, totals and subtotals for each individual cycle (up to 10 digits).
- custom set of each wash cycle (max. 10).
- display the operating status of the wash machine in alphanumeric form (base diagnostic)
- management of manual controls of function groups, for maintenance, adjustments and operational analysis.
- manually discharge of the water to allow maintenance activities and/or to prevent freezing. Manual control operator board with the following functions: STOP EMERGENCY - OPERATING STOP -RESTART





2019/2020

NORDICWASH

NORDICWASH AS
post@nordicwash.no
+47 73 82 43 10
www.nordicwash.no

Informasjonen i denne brosjyren kan endres med tiden.
Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon.