

4.2T
Lifting Capacity

APS
Accurate Parking System

Asymmetrisk eller Symmetrisk
Søylekonfigurasjon



Symmetric



Asymmetric

25°



EE 62C-42T-E.V3 SPE

ASYMMETRISK ELLER SYMMETRISK INSTALLASJON


- Fleksibel installasjonshøyde 3867 mm / 4300 mm.
 - Med APS-teknologi.
 - Knappestyring – enkelt og praktisk.
 - Ingen ekstra reservedeler er nødvendig; kan installeres både symmetrisk og asymmetrisk, og totalhøyden kan justeres.
 - Armlåsene kobles inn og ut automatisk.
 - Sikkerheten er dobbelt sikret gjennom både mekaniske låser og sikkerhetsventiler.
 - Forhåndsinnstilt hydraulisk trykk hindrer overbelastning.
 - Standard aluminiums-motor – ingen risiko for overoppheting og lengre levetid.
 - 24V sikkerhetskontrollsystem.
 - Takbeskytter for kjøretøy.
- Standard dørbeskyttelsespad for å hindre skader dersom døren åpnes uforsiktig.





Nøyaktig Parkeringsystem

Forkortet som APS gjør det mulig å parkere det løftede kjøretøyet effektivt på nøyaktig høyde, noe som er nødvendig ved chassisarbeid, girkassereparasjon eller -bytte. Uten dette APS-systemet er det både vanskelig og tidkrevende å parkere presist, ettersom løftevognene på bukken vil heve seg hver gang kjøretøyet senkes for å frigjøre den mekaniske sikkerhetslåsen..


DIMENSJONER

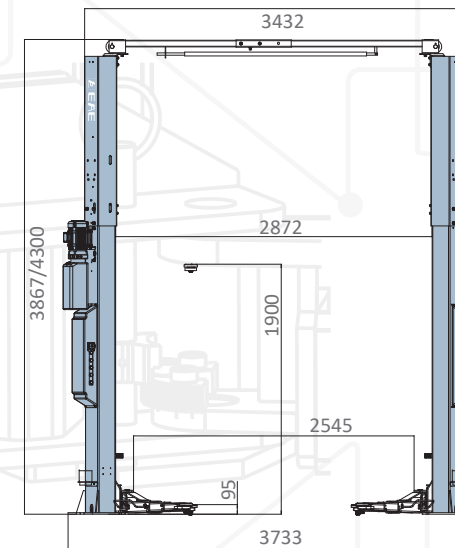

Asymmetric

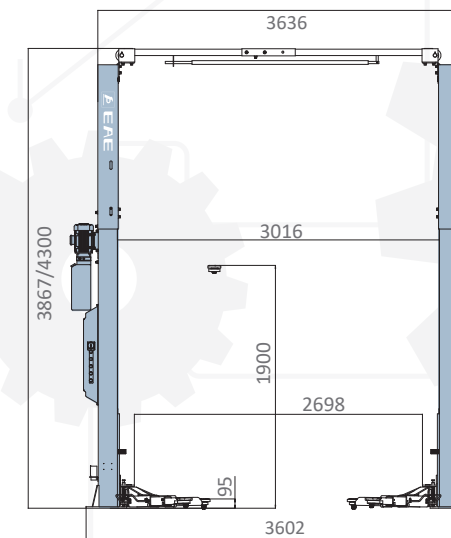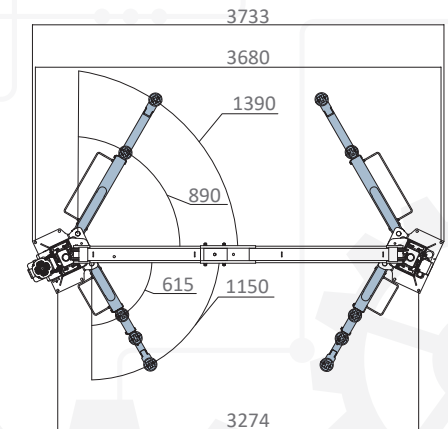

Symmetric

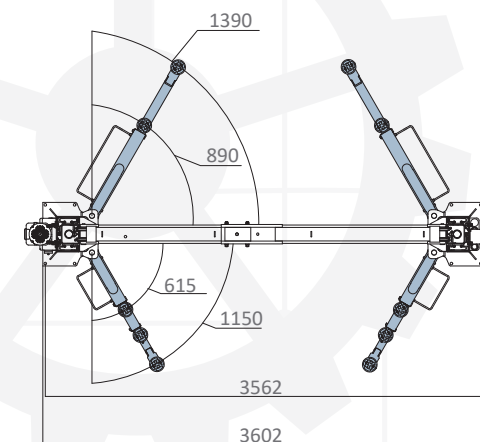

TEKNISK DATA

MODEL NO.	62C-35T/62C-42T	
Lifting capacity	3.5T/4.2T	
Structure Type	Asymmetric	Symmetric
Max. lifting height	1900mm	1900mm
Min height	95mm	95mm
Drive-through width	2545mm	2698mm
Lifting time	Approx. 35S	Approx. 35S
Motor	3.5kW/3ph	3.5kW/3ph
Electricity supply	230V / 400V	

* Maks.Løftehøyde er målt med justerbare skrupads i høyeste posisjon.


* Løftebukken er vist med ekstrautstyr. Faktisk produkt kan avvike i utseende.



24 Control Box



ekstra betjeningspanel



Solid Vogn- Og Armkonstruksjon



Aluminum Motor



3-Trinns Kort Arm Og 2-Trinns Lang Arm